

# MANUAL DE INSTALAÇÃO · PAINEL LISSE

Painel liso em MDF melamínico, com junta seca ou friso

## SISTEMA DE INSTALAÇÃO

O painel Lisse da Barreto vem em **duas peças unidas por filme adesivo na emenda central**, para um acabamento contínuo. A fixação do painel na parede é feita com **fita dupla face e reforço de cola de alta fixação**. Siga as orientações abaixo.

### 1. PREPARAÇÃO DA PAREDE


A parede onde o produto será instalado deve:

- ✓ **Estar lisa e nivelada**, sem ondulações, barrigas, saliências ou desnível, e no esquadro. Onde a parede afunda, o produto não encosta e a fixação perde força.
- ✓ **Estar limpa e seca**, sem poeira, gordura, umidade ou resto de massa.
- ✓ **Ser uma superfície acabada e firme**, como parede pintada (com a tinta já curada), drywall pintado ou chapa de MDF.
- ✗ Não aplique sobre textura, grafiato, papel de parede, tinta descascando, reboco esfarelando ou parede com umidade ou infiltração.

**Teste rápido:** encoste uma régua de alumínio ou o nível na parede. Se aparecer fresta maior que 1 mm, corrija com massa e lixa antes de instalar.

### 2. ABERTURA DO PAINEL

1. Retire o painel da caixa e apoie na horizontal, sobre uma superfície limpa e plana.
2. Abra as duas peças do painel.
3. Retire a película protetora da emenda central, para liberar o filme adesivo de união, e una as peças.

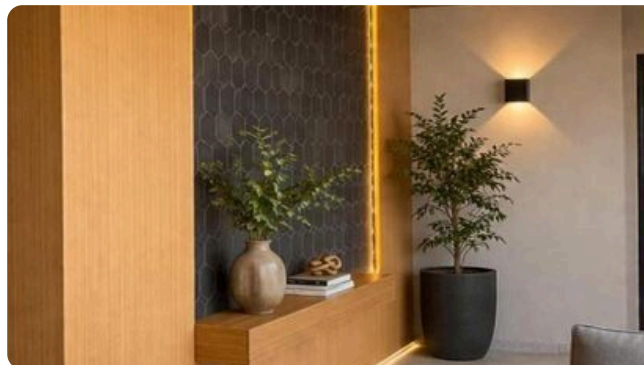

### 3. PREPARAÇÃO DA PAREDE

Aplique a fita dupla face na parede, nos pontos de fixação ao longo de toda a peça, e retire a película da fita para expor o adesivo.

### 4. REFORÇO DA FIXAÇÃO (OBRIGATÓRIO)

Por causa do tamanho do painel, **é obrigatório reforçar** com cola PU-40, prego líquido ou similar, em cordão contínuo no verso, nas partes superior, central e inferior.

### 5. APLICAÇÃO DO PAINEL

1. Posicione o painel na parede, alinhado pelo nível.
2. Pressione firmemente para a fita e a cola encostarem por inteiro.
3. Use martelo de borracha ou rolo para reforçar o contato.

## MANUAL DE INSTALAÇÃO · PAINEL LISSE (continuação)

Painel liso em MDF melamínico, com junta seca ou friso

### 6. ENCONTRO ENTRE PAINÉIS

- **Junta seca:** painéis lado a lado, sem espaço, para um visual contínuo.
- **Com friso:** um friso entre as peças, para um acabamento frisado.



Junta seca



Com friso

**IMPORTANTE:** o não cumprimento destas orientações pode comprometer a fixação e a durabilidade do produto e invalidar a garantia. Dúvidas, fale com o nosso suporte técnico.

### LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Use somente pano levemente umedecido com água. Se precisar, use esponja macia com sabão neutro e seque em seguida. Não use produtos abrasivos.

### EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS

- EPI, trena, lápis e nível
- Estilete e serra, de preferência elétrica
- Fita dupla face e cola de alta fixação (PU-40 ou prego líquido)
- Martelo de borracha ou rolo e pano para limpeza

### FICHA TÉCNICA

**Produto.** Painel liso de MDF com acabamento melamínico, em duas peças unidas por filme adesivo na emenda central.

**Comprimento.** 2,70 m ou 1,345 m, conforme o modelo. Para alturas maiores, faça emendas desencontradas.

**Conteúdo da caixa.** Quantidade de peças conforme o modelo, informada na tabela de preços e na etiqueta da caixa.

**Ambientes de aplicação.** Uso interno, em áreas secas. Não indicado para áreas molhadas (como box de banheiro), áreas externas ou com sol direto, que pode alterar a cor do acabamento. Temperatura máxima recomendada de 50 °C, para evitar dilatação.

**Litoral.** Os painéis em MDF não sofrem alteração com a umidade normal de ambientes litorâneos, desde que instalados em área interna e seca.

**Armazenamento.** Guarde as caixas na horizontal, longe do chão, em local limpo e seco, sem peso por cima que amasse os perfis.

## TERMO DE GARANTIA · PAINEL LISSE

Painel liso em MDF melamínico, com junta seca ou friso

### TERMO DE GARANTIA

**1. Abrangência.** Este termo vale para o painel Lisse, com filme adesivo na emenda e acabamento melamínico. A garantia de fábrica cobre:

- separação total ou parcial da camada superior de MDF maior que 2 mm;
- defeito de impressão no acabamento;
- peças com comprimento menor que o da nota fiscal.

Lembre-se: produto instalado é considerado produto ACEITO.

**2. Acionamento.** A Barreto retorna em até 7 dias úteis a quem registrar o SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor). O contato deve ser feito pelo cliente que tem a nota fiscal da Barreto (lojista, revenda ou distribuidor).

**3. Assistência técnica.** Em até 30 dias úteis após a notificação, a Barreto poderá, a seu critério: substituir o produto, substituir a parte defeituosa ou reparar o produto.

### 4. A garantia não cobre:

- instalação diferente da indicada neste manual;
- parede irregular, com barriga, desnível, textura, umidade ou tinta sem cura;
- uso em área molhada, área externa ou com sol direto, quando o produto não for indicado para isso;
- mau uso, impacto ou manutenção diferente da recomendada;
- pintura ou fita adesiva aplicada pelo cliente sobre o acabamento de fábrica;
- variação de medida causada por temperatura (dilatação);
- perda de brilho e pequena variação de tom entre amostra e produto.
- instalação sem o reforço obrigatório com cola.

**5. Prazo.** 5 anos, contados da data da nota fiscal de compra emitida pela Barreto.

A Barreto não se responsabiliza pela instalação do produto. A Barreto pode atualizar este documento sem aviso prévio.